



## ATF-Series Dexron III


### ATF-Series Dexron III

Wysokiej jakości olej do automatycznych skrzyni biegów stworzony zgodnie ze specyfikacjami Dexron III koncernu General-Motors. Dzięki bardzo stabilnej lepkości oraz specjalnemu pakietowi uszlachetniaczy produkt ten posiada doskonałą stabilność filmu olejowego w wysokich temperaturach, właściwości przeciwzużyciowe i przeciwpienne.

### Zalety oraz zastosowanie

- Bardzo niska temperatura płynięcia
- Silne działanie zapobiega powstawaniu korozji i zużyciu,
- Bardzo wysoki i stabilny wskaźnik lepkości,
- Doskonała kompatybilność z uszczelkami i metalami nieżelaznymi.

**Specyfikacje:** Allison C4/TES-389, Cat TO-2, Ford Mercon/M2C138-CJ/166-H, GM Dexron IID/IIIE/IIIF/IIIG/IIIH, MAN 339 Typ Z1/V1, MB 236.1/236.5/236.6/236.7/236.9, Voith 55.6335 (G607), Volvo 97341, ZF TE-ML 02F/03D/04D/09A/09B/11A/11B/14A/17C

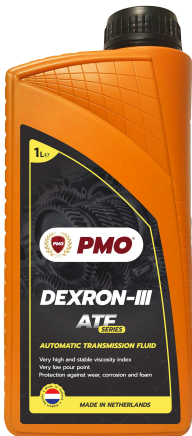

Gęstość względna w 15 C	0,854
Lepkość kinematyczna w 40 C	35.8
Lepkość kinematyczna w 100 C	7.3
Indeks lepkości	175
Temperatura zapłonu C	226
Temperatura płynięcia C	-51